

### 1 Stappen om de AurAir B2/P1 te verbinden met het WiFi netwerk

In de volgende hoofdstukken worden de stappen uitgelegd om de AurAir te verbinden met het wifi netwerk.


**Android** mobiele telefoon? Kijk in stap **2.1** en verder

**iPhone** mobiele telefoon? Kijk in stap **3.1** en verder

## Deel 2 - de meter verbinden met het Internet via Wifi

### 2.1 Installeer de AurAir App (Android Smartphone)


Ga naar de Google Playstore en zoek naar 'AurAir Wifi'. Installeer de AurAir WiFi App uit de playstore.

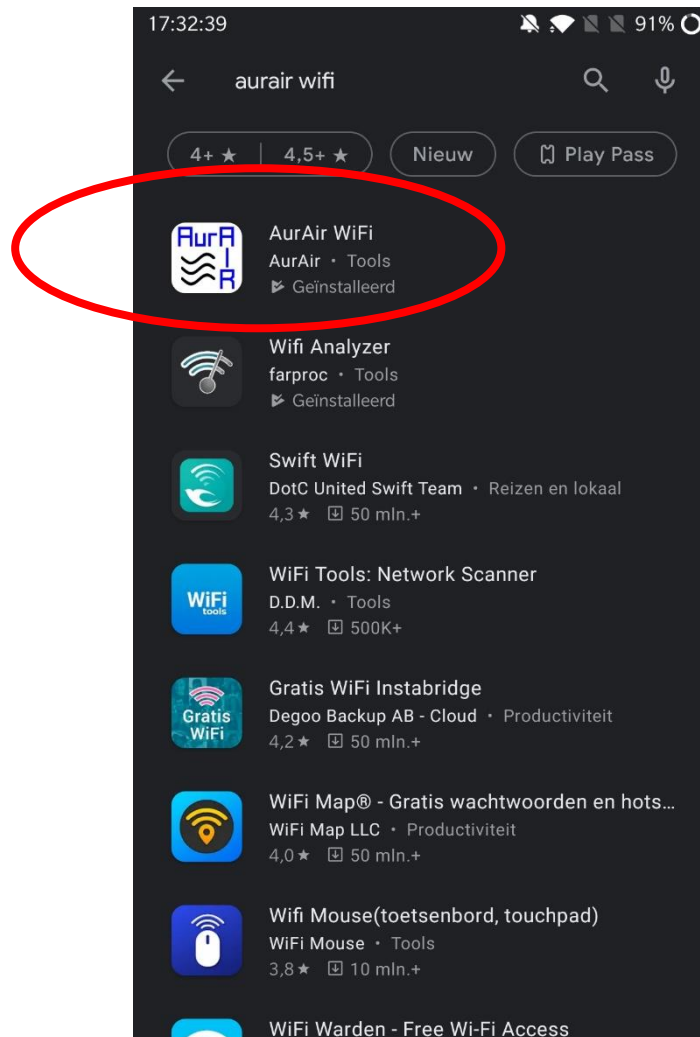

## Deel 2 - de meter verbinden met het Internet via Wifi

### 2.2 Start de AurAir App

Wanneer er na de start van de AurAir app er wordt gevraagd om toegang tot de locatie van dit apparaat, klik dan op 'Toestaan'. De locatie wordt door de AurAir niet gebruikt, maar is nodig voor Wifi toegang.

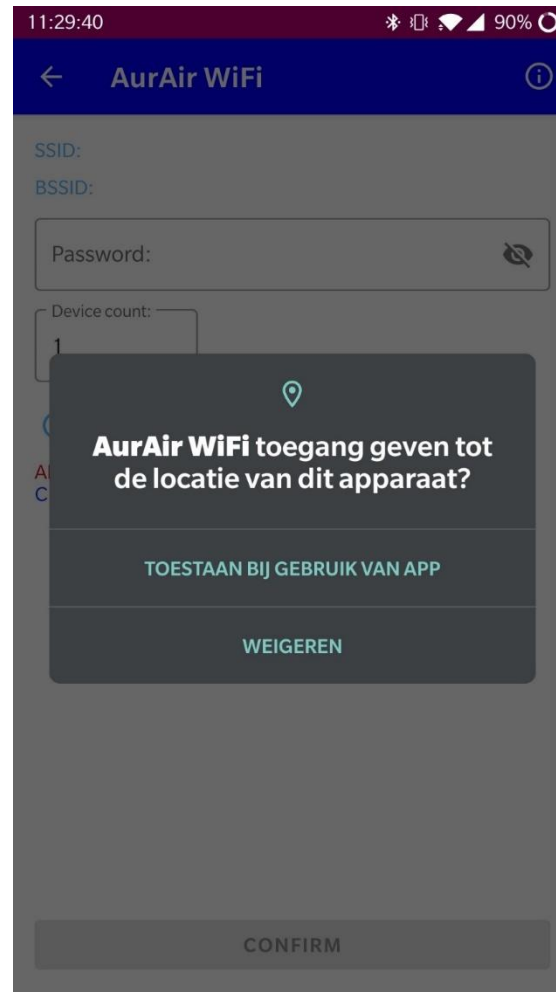

### **2.3 Verbind de mobiele telefoon met het Wifi netwerk**

Verbind uw android mobiele telefoon met de Wifi netwerknaam (SSID) waar de AurAir ook naar moet verbinden.


### 2.4 Verstuur Wifi netwerk password

Vul het Wifi netwerk wachtwoord in en druk op 'Confirm'.

Na ongeveer een minuut komt een melding terug dat de AurAir een ip-adres heeft ontvangen en is de AurAir verbonden met het Wifi netwerk.

Het kan zijn dat er een foutmelding komt, het kan dan voorkomen dat de AurAir toch een Wifi verbinding heeft gemaakt.


Druk op de AurAir instellingen knop (met het wiel-tjes symbool) om te controleren of de AurAir toch een ip-adres heeft gekregen.

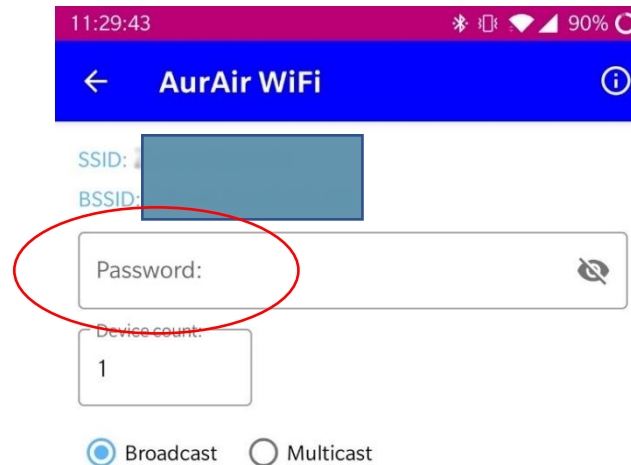

## Deel 2 - de meter verbinden met het Internet via Wifi

### 3.1 Installeer de AurAir App (IOS Smartphone)


Ga naar de iPhone App Store en zoek naar 'AurAir Wifi'. Installeer de AurAir WiFi App uit de App Store.

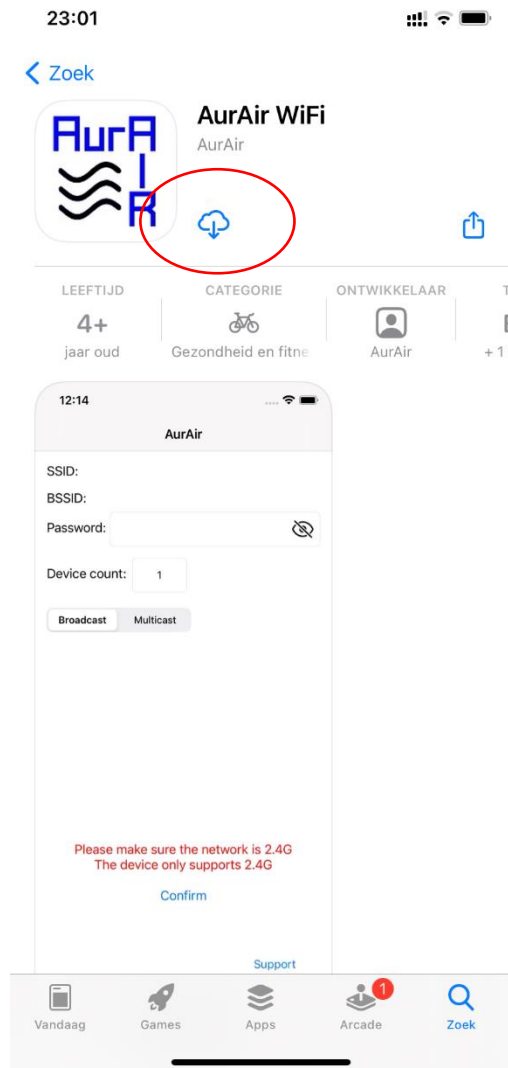

## Deel 2 - de meter verbinden met het Internet via Wifi

### 3.2 Run de Esptouch App


Klik op de open knop.

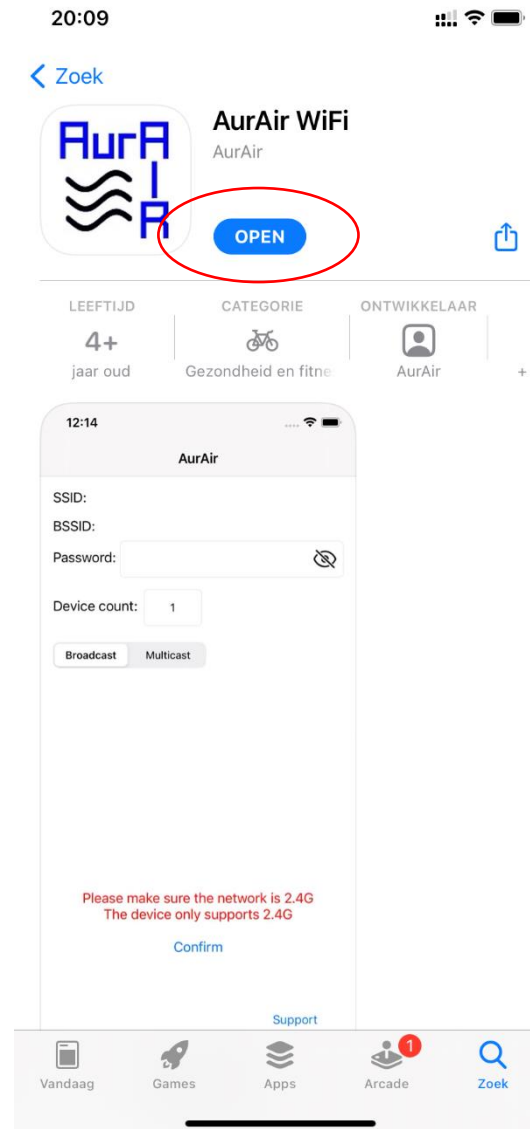

## Deel 2 - de meter verbinden met het Internet via Wifi

### 3.3 Toegang tot de locatie


Wanneer er na de start van de AurAir app er wordt gevraagd om toegang tot de locatie van dit apparaat, klik dan op 'Toestaan'. De locatie wordt door de AurAir niet gebruikt, maar is nodig voor Wifi toegang.

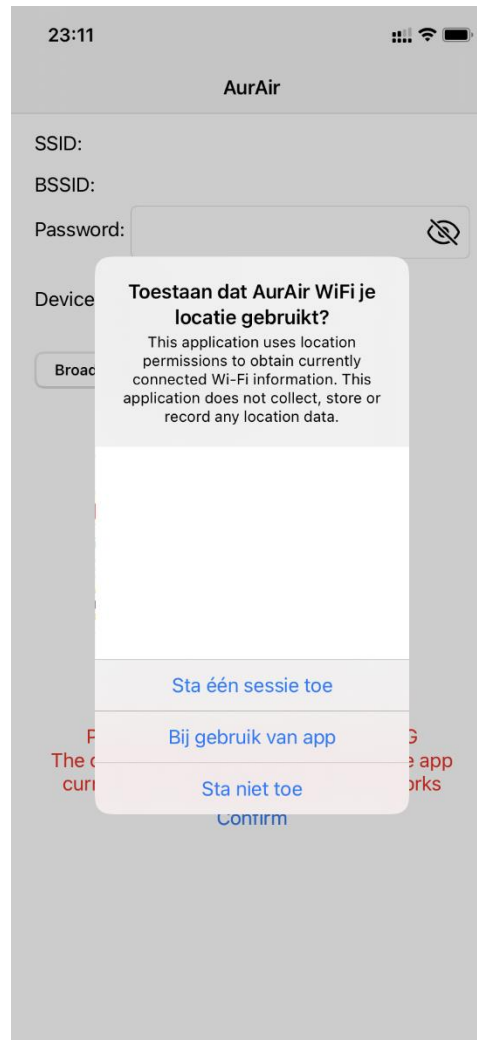



### 3.4 Verstuur het Wifi netwerk wachtwoord

Vul het Wifi netwerk wachtwoord en druk op 'Confirm' (indien u meer dan 1 AurAir wilt configureren, pas dan het aantal bij 'Device count' aan)

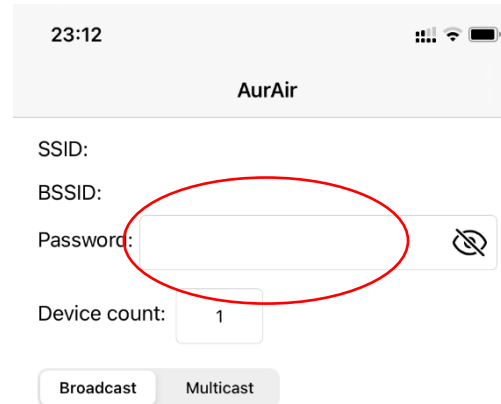


23:12

AurAir

SSID:

BSSID:

Password:  

Device count:

Broadcast Multicast


Please make sure the network is 2.4G  
The device only supports 2.4G. Note: the app  
currently doesn't support class B networks

Confirm

## Deel 2 - de meter verbinden met het Internet via Wifi

### 3.6 Controleer de Netwerk Verbinding

Als het de AurAir gelukt is om een Wifi network verbinding te maken, dan heeft het Wifi symbol linksboven in het aurAir scherm géén rood kruis er meer doorheen. U kunt ook controleren welk ip-adres de AurAir heeft gekregen door op de instellingen knop (met wieltes symbol) op de AurAir te drukken.

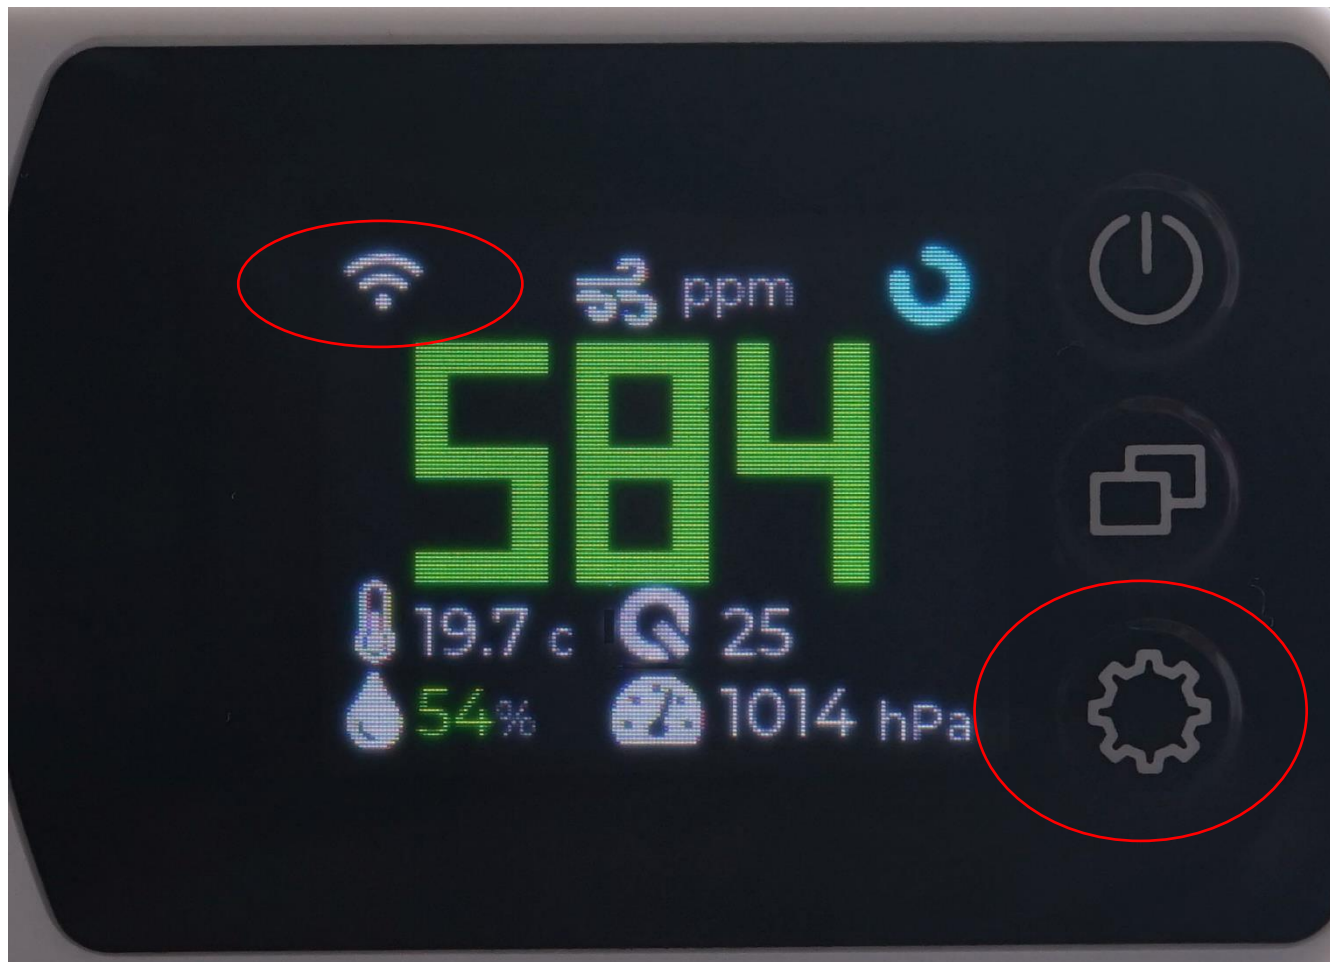

### 4.1 Problemen oplossen die kunnen optreden bij het verbinden met Wifi

Probleem..	Wat gebeurt er?	Wat moet ik doen?
Nadat u het netwerk en het password heeft ingevuld en op submit heeft gedrukt, heeft het Wifi symbool (links boven in het AurAir scherm) nog steeds een rood kruis na een aantal minuten.	Het automatisch verbinden van de AurAir met het wifi netwerk is mislukt.	Trek de AurAir uit het stopcontact, wacht 20 seconden en stop de AurAir terug in het stopcontact. Probeer dan nog een keer.
De AurAir kan geen verbinding maken met de Wifi access point terwijl SSID en wachtwoord goed zijn.	Wifi kanaal 12 en 13 mogen niet gebruikt worden in veel landen, derhalve kan de AurAir Wifi adapter deze 2 kanalen niet gebruiken.	Zet het Wifi kanaal van de access point op kanaal 11 of lager.
De AurAir is ineens niet meer verbonden met het Internet, terwijl het eerder wel werkte.	Het Wifi modem kan heel even geen signaal gehad hebben. Daardoor kan de connectie met de AurAir verloren zijn gegaan.	Trek de AurAir uit het stopcontact, wacht 20 seconden en stop de AurAir terug in het stopcontact

Voor meer informatie zie onze [support](#) pagina's